

# LUシリーズ LU側溝・B・TYPE

角型暗渠+境界ブロック


## 一般道路用

本体T-25、グレーチングT-25


G：グレーチング、H：支管孔付

呼 び 名	規 格 寸 法 b h L (mm)	参考重量 (kg)	価 格 (円)	摘 要
BGH グレーチング、支管孔付	300 × 300 × 2,000	517	33,700	G=XM50-S
//	300 × 400 × 2,000	579	36,500	//
BG2H グレーチング、支管孔付	300 × 300 × 2,000	501	39,400	G=XM50-63
//	300 × 400 × 2,000	563	42,300	//
½BGH グレーチング、支管孔付	300 × 300 × 1,000	256	23,700	G=XM50-S
//	300 × 400 × 1,000	287	25,300	//
½BG2H グレーチング、支管孔付	300 × 300 × 1,000	240	29,300	G=XM50-63
//	300 × 400 × 1,000	271	31,100	//

側面図

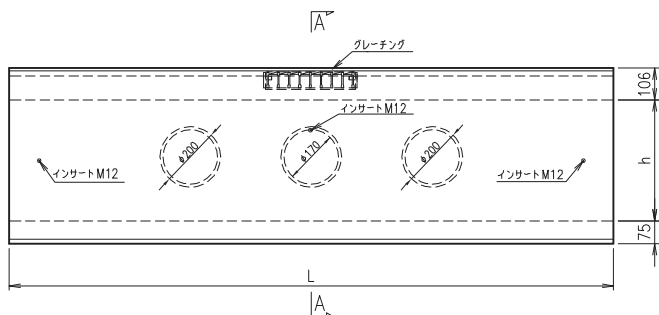

A～A断面図

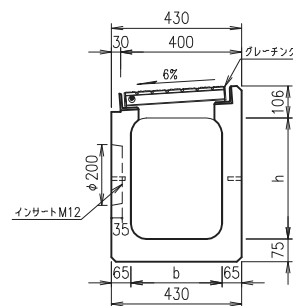

# LUシリーズ

## LU側溝・B・TYPE

角型暗渠+境界ブロック（自由選択別途後付け）

**一般道路用** 本体T-25、グレーチングT-25 K：曲がり、G：グレーチング、H：支管孔付

呼 び 名	規 格 寸 法 b h L (mm)	参考重量 (kg)	価 格 (円)	摘 要
BK 曲線月斜切管	1,970～ 300×300×1,990	542	<b>23,400</b>	
〃	1,970～ 300×400×1,990	604	<b>26,100</b>	
BKGH グレーチング、支管孔付	1,970～ 300×300×1,990	517	<b>36,200</b>	G=XM50-S
〃	1,970～ 300×400×1,990	579	<b>39,300</b>	〃
BKG2H グレーチング、支管孔付	1,970～ 300×300×1,990	501	<b>41,800</b>	G=XM50-63
〃	1,970～ 300×400×1,990	563	<b>45,100</b>	〃
½BK 曲線月斜切管	950～ 300×300×990	271	<b>14,900</b>	
〃	950～ 300×400×990	302	<b>16,700</b>	
½BKGH グレーチング、支管孔付	950～ 300×300×990	256	<b>26,200</b>	G=XM50-S
〃	950～ 300×400×990	287	<b>28,200</b>	〃