

LUシリーズ LU側溝・B・TYPE

角型暗渠+境界ブロック


一般道路用

本体T-25


A：距離調整用

呼 び 名	規 格 寸 法 b h L (mm)	参考重量 (kg)	価 格 (円)	摘 要
基 本 型	300 × 300 × 2,000	542	20,800	
//	300 × 400 × 2,000	604	23,100	
基 本 型	300 × 300 × 1,000	271	12,500	
//	300 × 400 × 1,000	302	13,900	
BA1.2 距 離 調 整 用	300 × 300 × 1,200	325	14,700	
//	300 × 400 × 1,200	362	16,300	
BA1.4 距 離 調 整 用	300 × 300 × 1,400	379	16,700	
//	300 × 400 × 1,400	423	18,500	
BA1.6 距 離 調 整 用	300 × 300 × 1,600	434	18,900	
//	300 × 400 × 1,600	483	20,900	

側面図

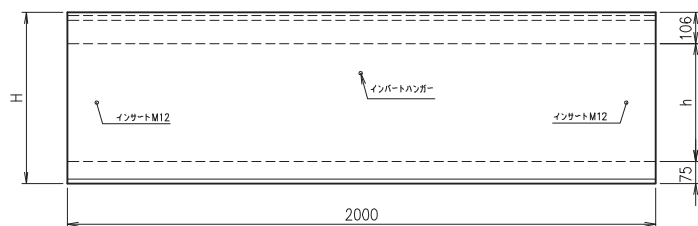

断面図



LUシリーズ LU側溝・B・TYPE

角型暗渠+境界ブロック


一般道路用

本体T-25、グレーチングT-25


G：グレーチング、H：支管孔付

呼 び 名	規 格 寸 法 b h L (mm)	参考重量 (kg)	価 格 (円)	摘 要
B G H グレーチング、支管孔付	300 × 300 × 2,000	517	33,700	G=XM50-S
//	300 × 400 × 2,000	579	36,500	//
B G 2 H グレーチング、支管孔付	300 × 300 × 2,000	501	39,400	G=XM50-63
//	300 × 400 × 2,000	563	42,300	//
1/2 B G H グレーチング、支管孔付	300 × 300 × 1,000	256	23,700	G=XM50-S
//	300 × 400 × 1,000	287	25,300	//
1/2 B G 2 H グレーチング、支管孔付	300 × 300 × 1,000	240	29,300	G=XM50-63
//	300 × 400 × 1,000	271	31,100	//

側面図

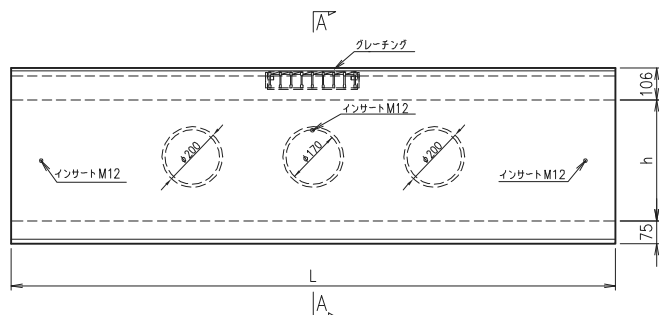

A～A 断面図

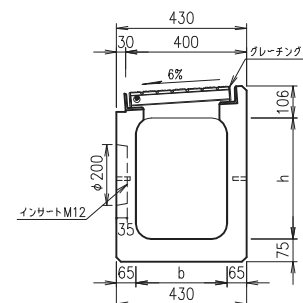

LUシリーズ

LU側溝・B・TYPE

角型暗渠+境界ブロック（自由選択別途後付け）

一般道路用 本体T-25、グレーチングT-25 K：曲がり、G：グレーチング、H：支管孔付

呼 び 名	規 格 寸 法 b h L (mm)	参考重量 (kg)	価 格 (円)	摘 要
B K 曲 線 月 斜 切 管	1,970 ~ 300 × 300 × 1,990	542	23,400	
//	1,970 ~ 300 × 400 × 1,990	604	26,100	
B K G H グレーチング、支管孔付	1,970 ~ 300 × 300 × 1,990	517	36,200	G=XM50-S
//	1,970 ~ 300 × 400 × 1,990	579	39,300	//
B K G 2 H グレーチング、支管孔付	1,970 ~ 300 × 300 × 1,990	501	41,800	G=XM50-63
//	1,970 ~ 300 × 400 × 1,990	563	45,100	//
½ B K 曲 線 月 斜 切 管	950 ~ 300 × 300 × 990	271	14,900	
//	950 ~ 300 × 400 × 990	302	16,700	
½ B K G H グレーチング、支管孔付	950 ~ 300 × 300 × 990	256	26,200	G=XM50-S
//	950 ~ 300 × 400 × 990	287	28,200	//