



コンクリート境界ブロック 基本乗入れ（二段乗入れ・三段乗入れ）

二段乗入れ

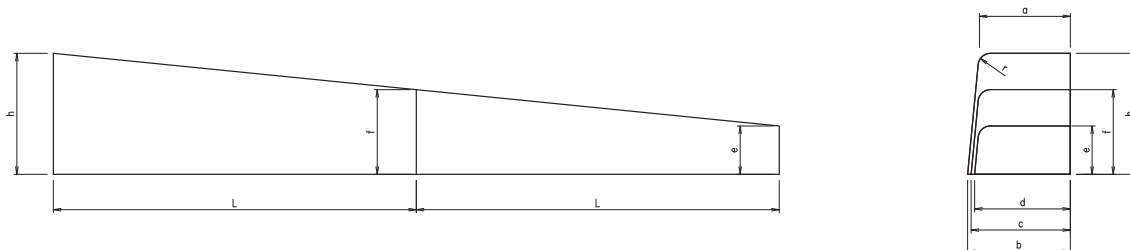

		質 量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)									備 考
				a	b	c	d	e	f	h	r	L	
片 面 歩車道境界 ブロック	A	62	1組 5,120	150	170	164	158	80	140	200	20	600	一組当り
	A	67	1組 5,120	150	170	165	160	100	150	200	20	600	一組当り
	B	88	1組 6,160	180	205	197	188	80	165	250	30	600	一組当り
	B	94	1組 6,160	180	205	198	190	100	175	250	30	600	一組当り
	C	103	1組 6,880	180	210	199	188	80	190	300	30	600	一組当り
	C	108	1組 6,880	180	210	200	190	100	200	300	30	600	一組当り


三段乗入れ

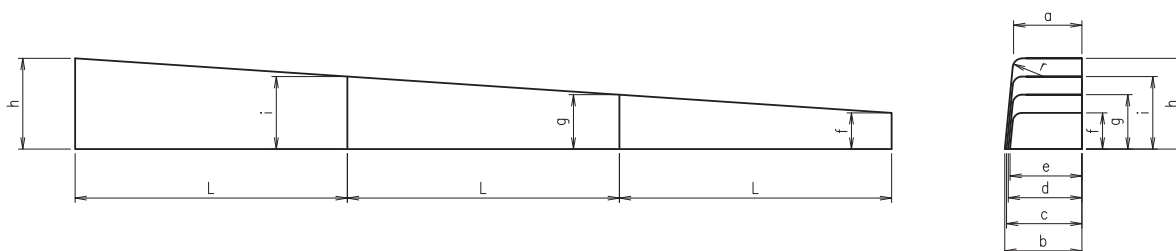

		質 量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)											備 考
				a	b	c	d	e	f	g	i	h	r	L	
片 面 歩車道境界 ブロック	A	94	^{1組} 7,680	150	170	166	162	158	80	120	160	200	20	600	一組当り
	A	100	^{1組} 7,680	150	170	167	163	160	100	133	167	200	20	600	一組当り
	B	132	^{1組} 9,240	180	205	200	194	188	80	137	193	250	30	600	一組当り
	B	140	^{1組} 9,240	180	205	200	195	190	100	150	200	250	30	600	一組当り
	C	154	^{1組} 10,320	180	210	203	195	188	80	153	226	300	30	600	一組当り
	C	162	^{1組} 10,320	180	210	203	196	190	100	166	233	300	30	600	一組当り

コンクリート境界ブロック (特 殊 型)

特殊型

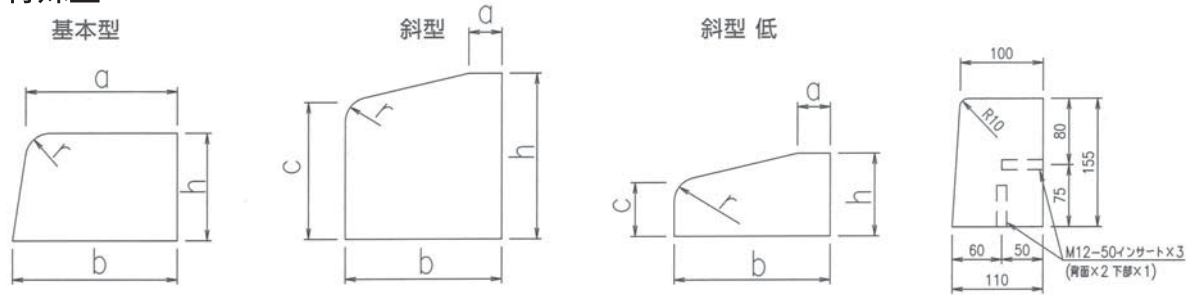

呼 び 名		質 量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)				
				a	b	h	r	L
基 本 型	H=200	72	2,570	250	270	200	30	600
		143	5,140	250	270	200	30	1,200
	H=250	92.5	3,230	250	275	250	30	600
		185	6,460	250	275	250	30	1,200
	H=300	112	3,880	250	280	300	30	600
		224	7,760	250	280	300	30	1,200
低	H=70	24	2,100	250	257	70	30	600
	H=100	35	2,570	250	260	100	30	600


斜

呼 び 名		質 量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)					
				a	b	c	h	r	L
基 本 型	H=165/200	49	3,300	40	190	165	200	30	600
低	H=65/100	23	1,800	40	190	65	100	30	600
	H=65/100	18	1,700	15	160	65	100	30	600
滑り止め付	H=70/100	24	3,300	20	200	70	100	30	600


自動車道用

呼 び 名	質 量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)					備 考
			a	b	h	r	L	
H=155	23	2,400	100	110	155	10	600	※差し筋は別途となります

車道用

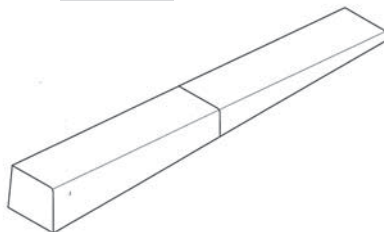


歩道用

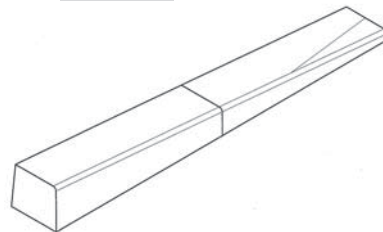

呼 び 名	質量 (kg)	セット価格 (円)	寸 法 (mm)
乗入れ1段 (車道用)	107	1組 13,200	250×270×100 / 200×1,200
乗入れ1段 (車道用)	126	1組 16,400	250×275×100 / 250×1,200
乗入れ1段 (歩道用)	96	1組 13,200	250×270×70 / 200×1,200
乗入れ1段 (歩道用)	115	1組 14,000	250×275×70 / 250×1,200
乗入れ2段 (歩道用)	188	A 120 B 68 1組 26,400	250×270×70 / 200×1,200×4
乗入れ2段 (歩道用)	213	A 125 B 88 1組 28,000	250×275×70 / 250×1,200×4

コンクリート境界ブロック (滑り止め付ブロック・マウンタブル縁石)


滑り止め付ブロック

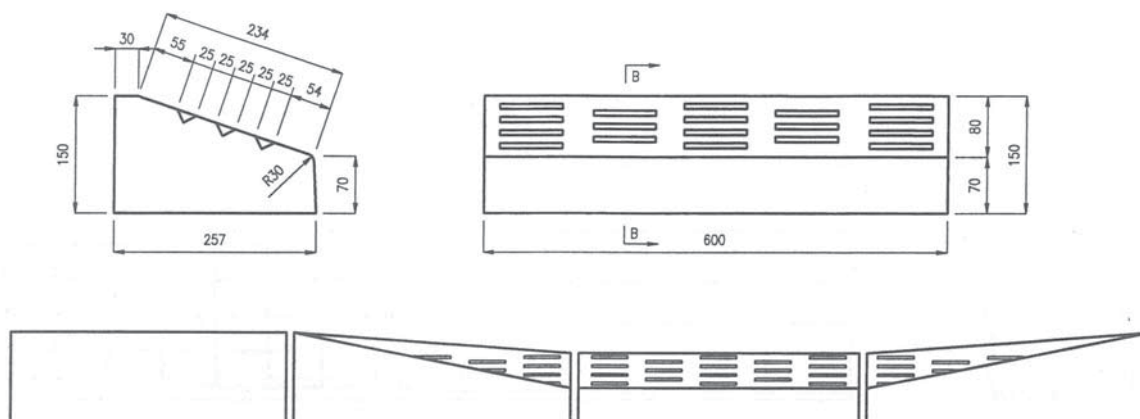


呼 び 名	質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)	備 考
滑 り 止 め 付 低 ブ ロ ッ ク	40	3,980	30 / 257×70 / 150×600	
滑り止め付歩車道Aタイプ1段乗入れ	45	1 組 8,200	170 / 257×200×150×600	h = 200
滑り止め付歩車道Bタイプ1段乗入れ	57	1 組 10,400	205 / 257×250×150×600	h = 250
滑り止め付歩車道Bタイプ2段乗入れ	A 59 B 55	1 組 20,800	231 / 257×205 / 231×250×150×600	h = 250

マウンタブル縁石


側面図

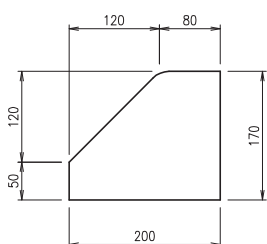

正面図

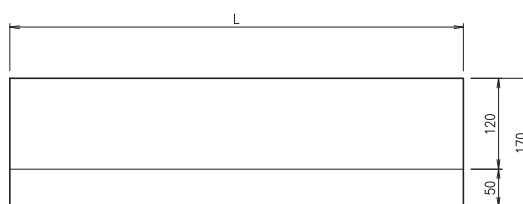

平面図

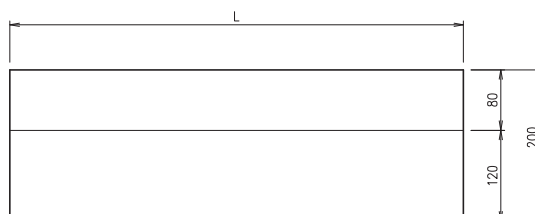

呼 び 名	質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)	備 考
マ ウ ン タ ブ ル	56	3,150	80 / 200×170×990	道路公団用アンカー付
マ ウ ン タ ブ ル	34	2,700	80 / 200×170×600	広島市型