
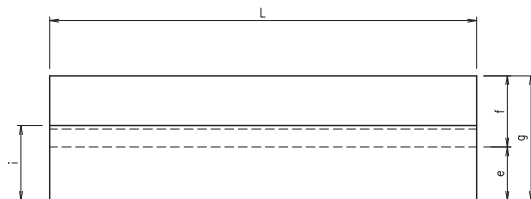


コンクリート L 形

JIS A 5371

形状・寸法

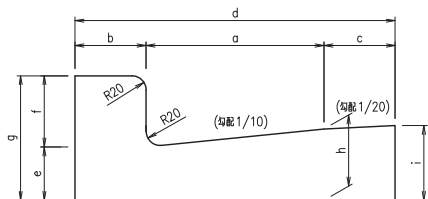

呼 び 名		寸 法									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L
コンクリート L 形	250A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600
	250B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600


呼 び 名		参考重量 (kg)	価 格 (円)	備 考
コンクリート L 形	250A	55	1,600	
	250B	70	1,800	

鉄筋コンクリート L 形 (鉄 L)


JIS A 5372

形状・寸法

側面図

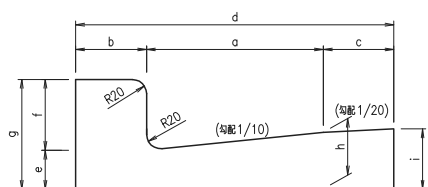

正面図

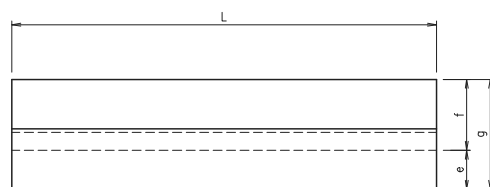


呼び名		寸 法									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L
鉄筋コンクリート L 形	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600

呼 び 名		参考重量 (kg)	価格 (円)	備 考
鉄筋コンクリート L 形	250A	46	1,600	
	250B	57	1,850	
	300	64	1,950	
	350	71	2,150	
鉄筋コンクリート L 形	250B乗入れ (斜)	54	2,450	
	250B乗入れ (低)	50	2,450	
	300 乗入れ (低)	57	2,650	

集水用特殊鉄筋コンクリートL形 グレーチング付


形状・寸法

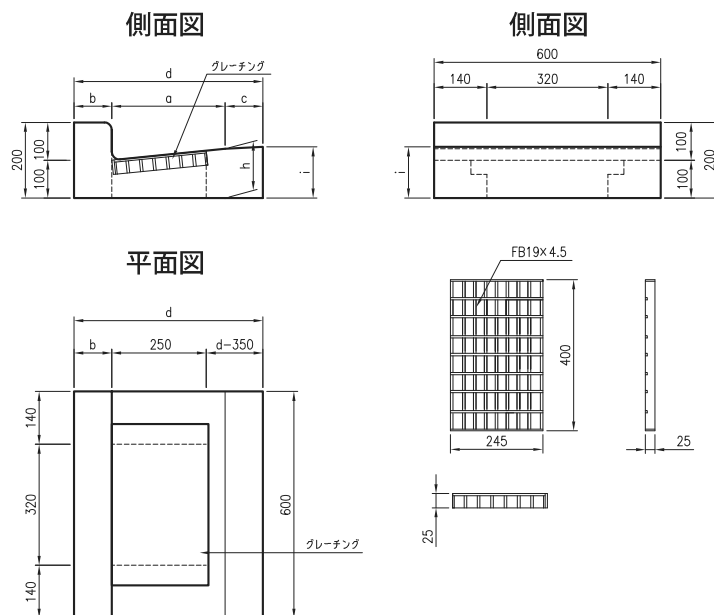

呼び名	質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法						備 考
			a	b	c	d	h	i	
250	65	8,000	250	100	100	450	125	130	※水抜き穴は 250×320
300	78	8,300	300	100	100	500	130	135	
350	90	8,700	350	100	100	550	135	140	

特殊鉄筋コンクリートL形 国土交通省・PL3型

形状・寸法

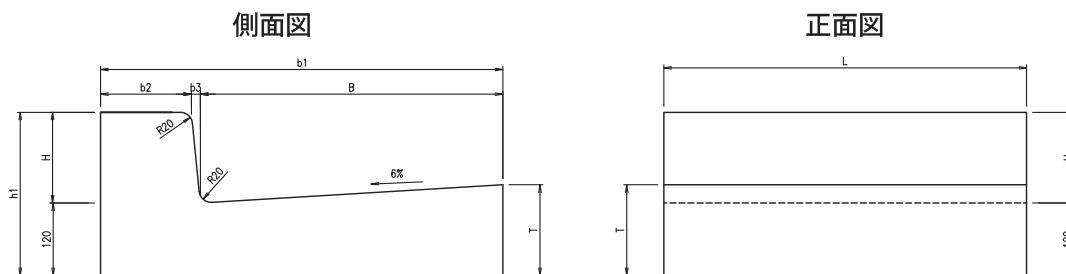

※軟弱地盤上や拡幅計画等により将来移設が予想される場合に有利

呼び名	参考質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)								備 考
			B	H	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	T	L	
PL3-H150	166	6,600	500	150	665	150	15	270	150	600	
PL3-H200	194	7,200	500	200	700	180	20	320	150	600	
PL3-H250	210	7,300	500	250	705	180	25	370	150	600	