
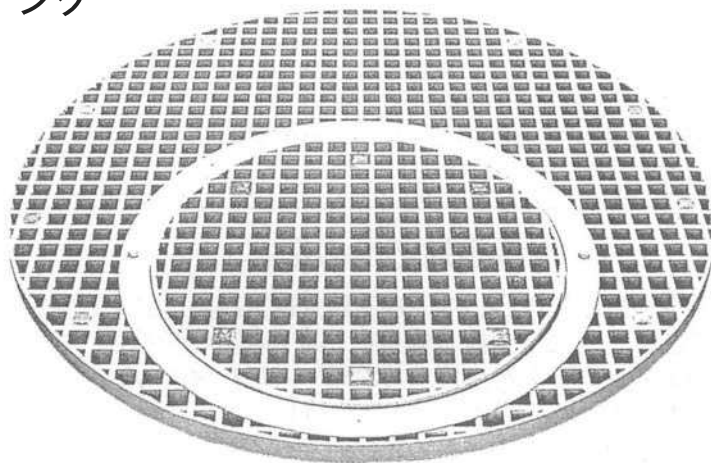


GRP中間スラブ（キャッツアイ付） グ レ ー チ ン グ


ダブルセーフティーグレーチング

後付用タイプ

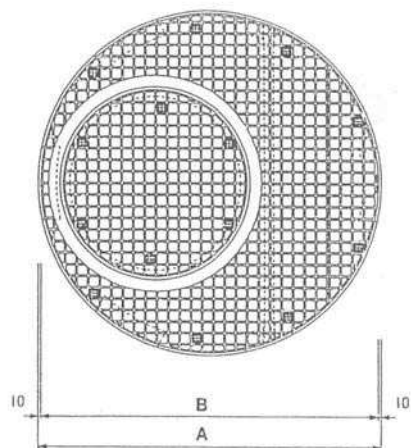


呼 称	A	B	T	参考重量 (kg)		安全荷重 (kg)
				本体	部品	
MK-FG 900-600	900	880	40	15	6	360
MK-FG1200-600	1,200	1,180		24	10	
MK-FG1500-600	1,500	1,480		36	13	
MK-FG1800-600	1,800	1,780		42	18	

ラダホール用中間スラブ

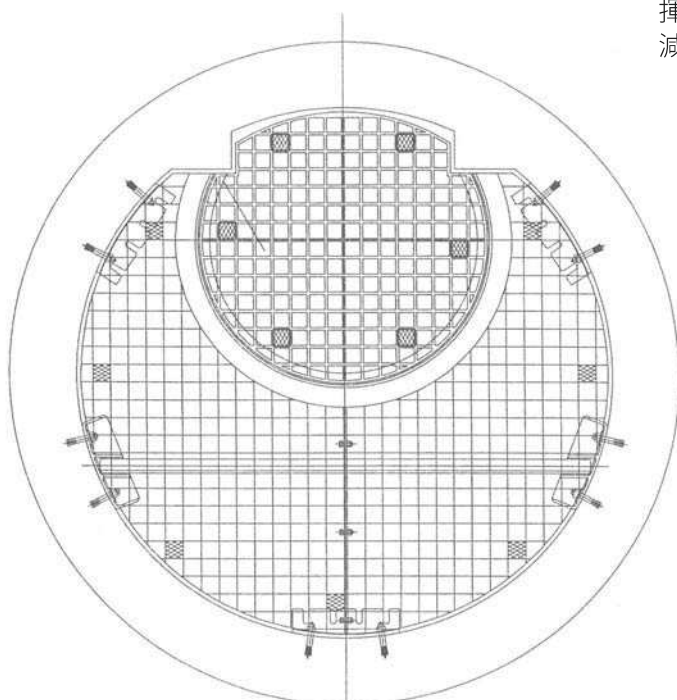

マンホール内作業の安全と作業効率を高め、コンクリート中間スラブに代って優れた機能を発揮します。しかも、マンホール総体の自重を軽減し、管路に負担をかけません。

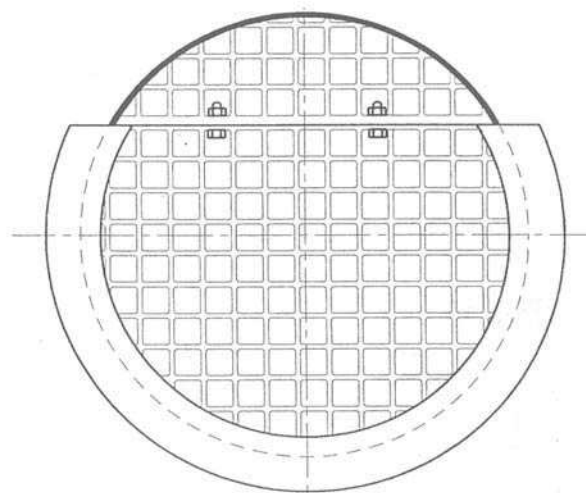

ラダホール
コンクリート床板用